


产品规格书

Product user manual

产品名称	精密对准耦合系统	
Products type		
产品规格	悬垂型六维调整架	
Specification		
产品型号	BY2200WB-L、 BY2200WB- R	
Products series		
此滑台为奔阅科技公司标准规格，订购量 1-20 台之间，可在当日发货。订购量大于 20 台，请联系我们确认货期。		
发询价单至邮箱： benyue@benyuekeji.com		
也可致电：400 150 5660，欢迎垂询！		
  		

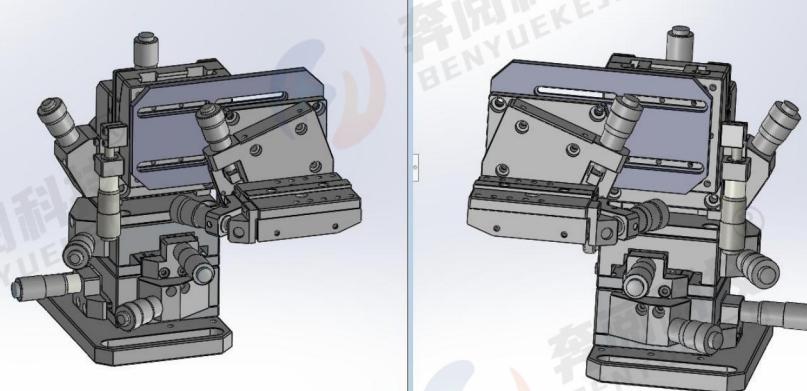

核准	审核	制订
BY	BY	BY

一. 滑台定义:

六维调整架是在手动调整架(XYZ)、角度调整架($\theta_x \theta_y$)上增加了测角仪调整架(θ_z)。最适用于需调整光纤阵列和光波导等光轴相应旋转方向的多芯器件调芯用途的调节架。还备有内角度型，适用于光分路器耦合的夹具组件以及调整间距的CSM设备。



二. 型号表示方法:

BY 2200WB — □

①

基本型号

②

类型

L:左型


R:右型

三. 基本参数:

型号	BY2200WB-L	BY2200WB-R
XY 轴型号	参照 BY10-60L, BY10-60R	参照 BY10-60L, BY10-60R
Z 轴型号	参照 BY30-60R	参照 BY30-60L
$\theta_x\theta_y$ 轴型号	参照 BY23-60R	参照 BY23-60L
θ_z 轴型号	参照 BY60-50R	参照 BY60-50L
工作台面尺寸	42x60 mm	
承重	4kg/f	
驱动方式	微分头	
分辨率	粗调 0.01mm 精调 0.0005mm	
行程	粗调 XYZ 轴: ± 6.5 mm, 精调 XYZ 轴: ± 0.3 mm, $\theta_x\theta_y$: $\pm 3^\circ, \pm 5^\circ$	
自重	2.52kg	
材质-表面处理	铝-黑色氧化处理	

四. 外形尺寸图

■ BY2200WB-L

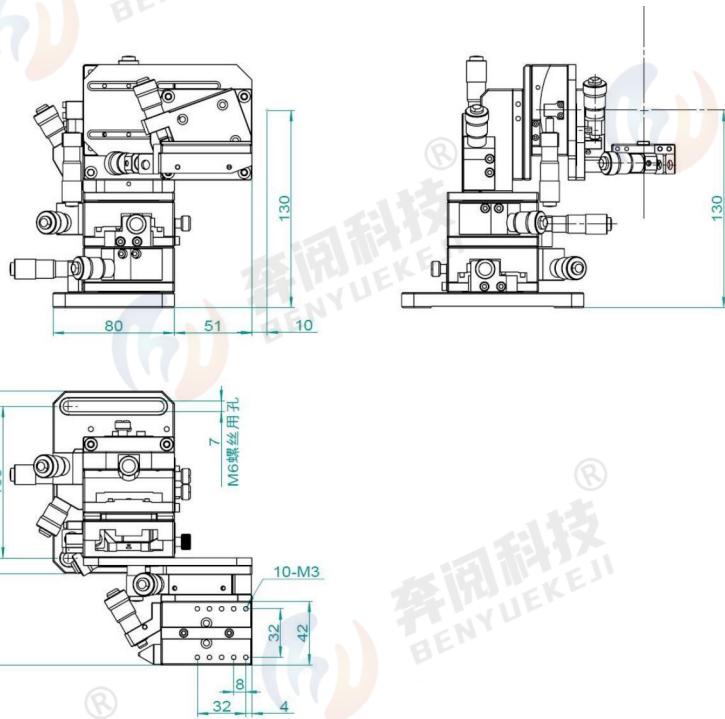

■ BY2200WB-R

